



# CROCHET MIXTE Pour Véhicules 3T5



## CARACTÉRISTIQUES:

- Permet l'attelage d'une remorque avec un anneau ou une tête d'attelage
- Pour anneaux 42x68 ou 42x76
- Rotule Ø50mm pour tête d'attelage
- Charge maximale de traction (PTAC) : 3500Kg
- Charge verticale maximale (S) : 340Kg
- Compatible avec remorques à essieux centraux ou à timon articulé
- 2 à 4 trous de fixation selon le modèle (Voir référence ci-dessous)
- Homologué 55R
- Matière : Acier avec peinture epoxy noir

✓ Homologué 55R




## UTILISATION :

1. Tirer sur la poignée pour ouvrir le crochet
2. Pivoter la menotte vers l'arrière
3. Positionner votre tête d'attelage ou votre anneau
4. Refermer la menotte en pivotant vers l'avant, jusqu'à entendre un claquement.
5. Insérer la goupille pour sécuriser le système

## DIMENSIONS ET RÉFÉRENCES :

REFERENCES	FIXATION	Ø	ENTRAXES
Q050100	2 trous	17mm	90mm
Q050105	4 trous	11mm	83x56mm
Q050115	4 trous	17mm	90x40mm

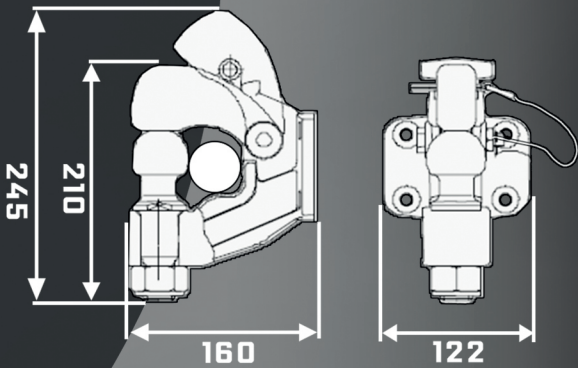

## TECHNIQUE

Faites votre demande en un clic :



## COMMERCE

Prix et Délais en un Clic :



PLANS



FICHIERS CAO



HOMOLOGATIONS

CARROSSIERS



GPL, GROSSISTES...



Soyons éco-responsable !  
Ce document est une fiche technique interactive, demandant une connexion à internet pour exploiter au maximum ses capacités. L'exploiter, c'est ne pas l'imprimer.